

LEDスティックライト

【取扱説明書】

この取扱説明書は大切に保管してください。


この度は、日動工業のLEDスティックライトをお買い上げいただき、厚くお礼申し上げます。
ご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、本器の性能をご理解の上で、適切な取扱と
保守をしていただき、いつまでも安全で能率良く、お使いくださるようお願いいたします。

充電式

リチウムイオンバッテリー使用

屋内型

過充電・過放電保護機能付

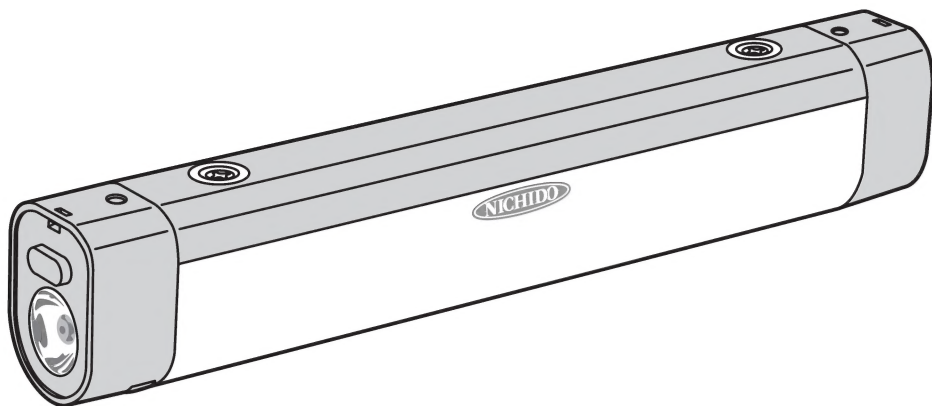



型式

LES-2W-2WAY

購入後、初めてご使用になる時は
必ず「初期充電」を行ってください。

名 称

【本 体】

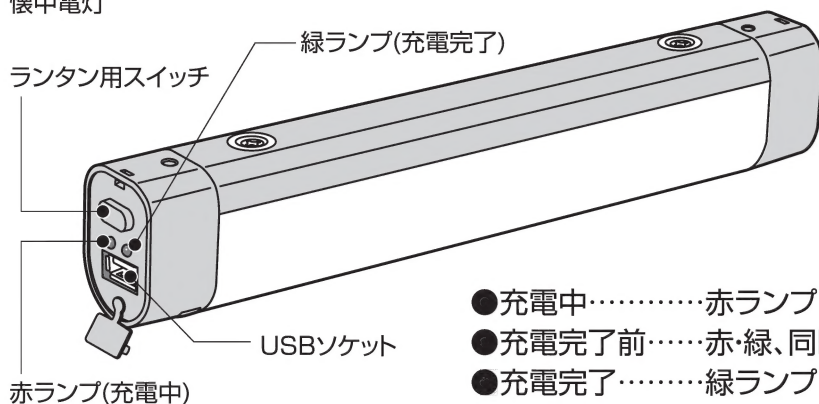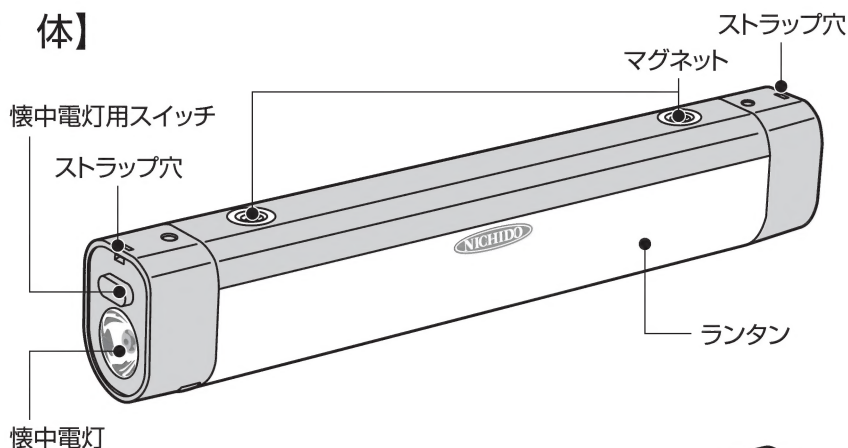

- 充電中……………赤ランプ
- 充電完了前……赤・緑、同時点灯
- 充電完了……………緑ランプ

※シガープラグにもランプが付いていますが、通電ランプですので、充電が完了しても緑にはなりません。

付 属 品



充電方法

●USBケーブルの場合

USBケーブルの片側をスティックライトのUSBソケットに差し込み、もう片側をPCなどのUSBソケットに差し込み充電します。

●USBケーブル+ACアダプターの場合

USBケーブルの片側をスティックライトのUSBソケットに挿し込み、もう片側にACアダプターを挿し、100Vの電源に挿し込みます。

●USBケーブル+シガープラグの場合

USBケーブルの片側をスティックライトのUSBソケットに挿し込み、もう片側にシガープラグを挿し、シガーソケットに挿し込みます。

※充電しながらの点灯も可能です。

⚠ 使用上の注意

使用場所	使用温度範囲	防水性能
屋外の一般的な場所 振動や衝撃の多い場所、腐食性ガスの発生する場所、塩害地域では使用しないでください。	-10℃~45℃	屋内型 防水・防滴性能はありませんので、湿気や水の当たる場所で使用しないでください。

使用上のご注意

- LEDには、同じ型式・形状であってもバリエーションがあり、光色・明るさが異なる場合があります。ご了承ください。
- 安全上、LEDを直視しないでください。 ●LEDは交換できません。

保守上のご注意

器具の点検・清掃時には安全上のご注意を再度ご確認ください。

- 器具の清掃について…汚れを落とす場合は、中性の洗剤を浸した柔らかい布をよくしぼって拭き取り、洗剤が器具に残らないように乾いた布で仕上げてください。シンナーやベンジン等の揮発性の物および酸・アルカリ性の洗剤等で拭いたり、直接殺虫剤をかけたたりしないでください。変質による器具の破損や変色の原因となります。

⚠ 警告

※商品の取扱いを誤った場合、死亡または重傷を負う可能性が想定される場合を示します。



- 電源接続は、確実に行ってください。火災・感電等の危険や災害がおこる可能性があります。
- 器具を改造しないでください。火災・感電・落下等の原因になります。
- 振動や衝撃の多い場所、腐食性ガスや可燃性ガスの発生する場所、可燃物が隣接する場所、粉塵の多い場所、塩害地域では使用しないでください。火災・感電・落下等の原因になります。
- レンズカバー等の部品類が破損した状態で使用しないでください。ケガ等の原因になります。
- 万一、発煙や異臭がするなど異常を感じたら速やかにスイッチを切り、販売店または工事店にご相談ください。異常のまま使用すると、火災・感電等の恐れがあります。

⚠ 注意

※商品の取扱いを誤った場合、危険な状態になる可能性があり、傷害や軽傷等を受ける可能性や物的損害の発生が想定される場合を示します。



- 定格電圧は充電前に必ず確認してください。誤って使用すると、火災・焼損・短寿命の原因となる事があります。
 - この商品は一般屋内型です。それ以外の場所では使用できません。火災・過熱・発煙等の原因となる事があります。
 - 周囲温度が45℃を超える場所では使用しないでください。火災・感電・点灯不良等の原因となる事があります。
 - 指定外の使用をすると、思わぬ災害や破損の原因となります。
 - レンズカバーなどは取扱にご注意ください。衝撃等が加わると、破損の原因となります。
 - お手入れの際は、必ずアダプターを抜きスイッチを切ってから行ってください。感電の原因となります。
 - 照明器具には寿命があります。一般的な使用で8~10年程で外観に異常が無くても内部の劣化が進行しています。定期的に点検・交換をしてください。
 - 周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は、寿命が短くなります。
 - 安全に使用する為に、1年に1回は自主点検を行ってください。
 - LED照明の寿命はLEDユニットの寿命(40,000時間)となっている為、光源交換の必要がありません。但し使用中の故障への対応や安全にご使用頂くための定期点検を行う必要があります。
- ※LEDユニットのみの交換は出来ません。

ランタン
連続点灯
時 間

2h

超高輝度LED

33 個使用

懐中電灯
実用点灯
時 間

7.5h

超高輝度LED

3W 1個使用

※実用点灯時間とは、弊社の測定機器にて1m照度が10Lxを切るまでの平均値です。



	明るさ	色温度	1 m 照度
懐中電灯	200Lm	昼光色 6000K	700Lx
ランタン	350Lm		39Lx

お客様へ 本製品を安全にご使用いただくために記載の内容を必ずお守りください。

保証規定

- 取扱説明書の注意に従った正常な使用状態で故障した場合は、お買い上げ後表記の期間、無償修理又は交換のみさせていただきます。
- 保証期間内でも次の場合は、有償にて修理又は交換となります。
 - 誤用・乱用や取付場所の移動及び取扱い不注意等による故障
 - 火災・地震・水害および盗難などの災害による故障など
 - 不当な修理・改造および使用不可の場所での使用が起因する故障など
 - 使用中に生じた傷など外観上の変化
 - 本証の提示が無い場合
- 交換の必要が生じた場合は、製品に本書を添えてお買い上げ店へご持参または、当社へ直接ご郵送ください

バッテリー交換は2年
以内であっても有償
となります。

本書は再発行いた
しませんので紛失
しないよう大切に
保管してください

保証書

商品名	LEDスティックライト		保証期間	お買い上げ年月日より 年 月 日 2年	
お客様 ご住所			販売店	店名	
	氏名	電話		住所	
型式			ロットNo.		

総発売元 ㊦ 日動工業株式会社

バッテリーは、長期間使用しないと6ヵ月後には約60%以上放電します。
6ヵ月毎に必ず満充電にして保管してください。

発売元 ㊦ 日動工業株式会社

■本社・工場	〒570-0002	大阪府守口市佐太中町6丁目47番7号	TEL.06 (6905) 6905 (代) FAX.06 (6905) 9788
■札幌営業所	〒003-0822	札幌市白石区菊水元町二条2丁目3番1号	TEL.011 (871) 0577 (代) FAX.011 (871) 0579
■東京営業所	〒135-0016	東京都江東区東陽4丁目8番14号	TEL.03 (5683) 4010 (代) FAX.03 (5683) 4021
■名古屋営業所	〒454-0848	名古屋市中川区松ノ木町1丁目32番地2	TEL.052 (351) 3666 (代) FAX.052 (352) 7558
■大阪営業所	〒570-0002	大阪府守口市佐太中町6丁目47番7号	TEL.06 (6905) 6905 (代) FAX.06 (6905) 9788
■福岡営業所	〒812-0016	福岡市博多区博多駅南4丁目16番14号	TEL.092 (474) 7955 (代) FAX.092 (474) 6329